Etaiement

SABOT D'ÉTAIEMENT DE RIVE DE DALLE

Notre Sabot d'Etaiement permet d'éliminer les appuis de rive au sol afin de libérer les accès, la circulation dans les couloirs, les zones d'appuis délicates, tout en reprenant des charges importantes grâce aux 4 tonnes admissibles.

Combiné avec notre gamme de poutrelles, il peut être utilisé pour des dalles CSP, prédalles, dalles alvéolaires et précontraintes.

Il permet de sécuriser les appuis des dalles alvéolaires ou prédalles, en cas de ripage de celles-ci lors de la pose de surface d'appui insuffisante.

Matériel en location

FR998420	Sabot d'étaiement pour dalle	15kg

Matériel en vente

FR998421	Tige filetée magot FR30x1000 à droite	4.5kg
FR998422	ECROU HU Diamètre 30 FR5 droit	0.2kg
FR998423	Rondelle D120X32 épaisseur 10	0.44kg

BRAND SAFWAY

SGB BY BRAND SAFWAY | HÜNNEBECK BY BRAND SAFWAY

Consignes d'utilisation

Appui total du sabot : CMU = 4T

- Tige de fixation **obligatoirement dans le trou supérieur** de la console

⇒ CMU = 4T

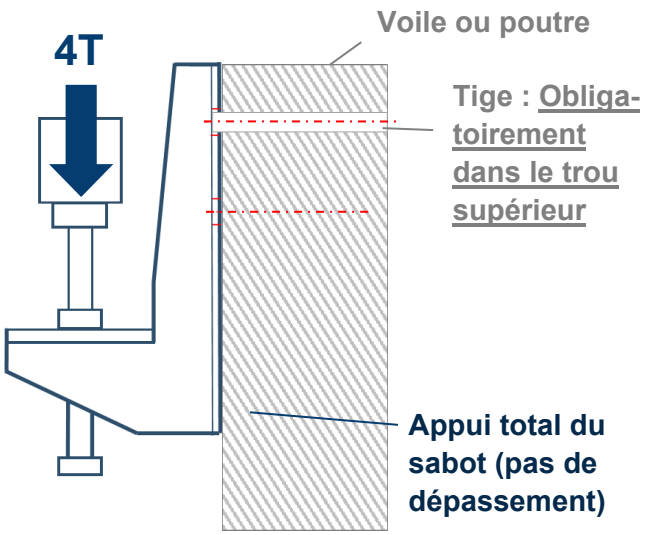

⚠ Pour tout autre configuration, contacter notre bureau d'étude.

⚠ La résistance et la stabilité de l'élément béton devront obligatoirement être vérifiées par l'utilisateur.